


MALECH

Vattenbaserad akrylprimer. Med slät finish och förbättrad vidhäftning

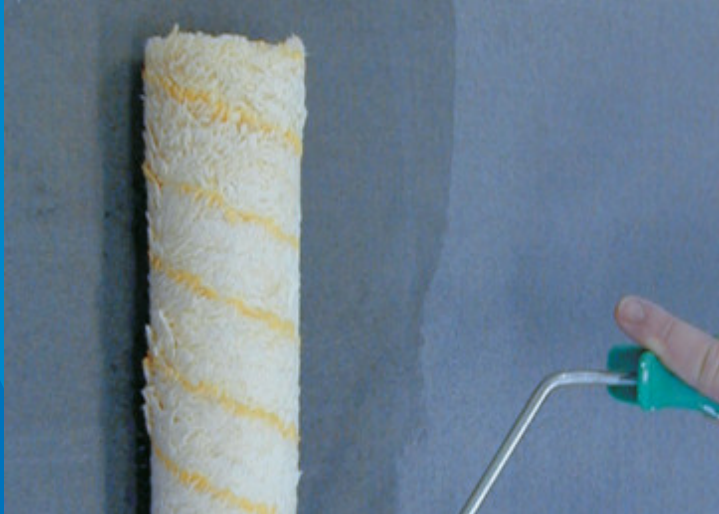

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Malech används som primer för väggytor i allmänhet (t.ex. betong eller ytor reparerade med cementbruk) innan ett kulört ytskikt av någon **Elastocolor**, **Quarzolite** eller **Colorite** produkt appliceras, för att reglera underlagets absorption och för att öka vidhäftningen. **Malech** kan också användas i **Aquaflex**-systemet för permanent inkapsling av asbest, som primer för att täcka lager av **Aquaflex**.

Några exempel på användning

- Som primer på välhärdade nya eller gamla putsbruk så länge de inte är skadade, före applicering av kulörta ytskikt av **Elastocolor**, **Quarzolite** eller **Colorite**-produkter.
- Som primer på gammal färg, även om den kritar något, innan kulörta ytskikt av **Elastocolor**, **Quarzolite** eller **Colorite** appliceras.
- Som primer på ytor som behöver behandlas i slutna eller dåligt ventilerade miljöer, eftersom **Malech** är luktlös, innan **Elastocolor**, **Quarzolite** eller **Colorite** appliceras.

TEKNISKA EGENSKAPER

Malech är en primer baserad på mikroniserad akrylharts i vattendispersion, som när den en gång applicerats på ytan tränger in bättre än traditionella vattenbaserade primers.

Malech är luktlös och lösningsmedelsfri och kan därför appliceras i slutna eller dåligt ventilerade miljöer. På grund av **Malechs** sammansättning säkerställer den att kritning på ytor som behöver behandlas binds. Tack vare att **Malech** tränger djupt in i ytan, bromsar den bildandet av utslag.

REKOMMENDATIONER

- Använd inte **Malech** på metallytor.
- Applicera inte **Malech** på våta ytor.
- Applicera inte **Malech** vid temperaturer under +5°C.

APPLICERING

Förberedning av underlaget

Nya ytor som behöver behandlas eller mindre ställen reparerade med reparationsbruk måste vara härdade, absolut rena, i gott skick och torra. Avlägsna alla spår av olja eller fett och allt löst material som inte är perfekt bundet från ytan. Täta sprickor och sprickor och skadade svaga områden. Försegla porösa ställen och jämna till ojämnheter i underlaget.

Förberedning av produkten

- **Intern applicering:** Späd **Malech** med vatten beroende på typ av underlag. Som en allmän regel föreslås utspädningen av **Malech**/vatten i förhållandet 1/1 för mer absorberande substrat och 1/2 för mindre absorberande substrat för att undvika förglasning på väggytan.
- **Extern applicering:** **Malech** används som den är på porösa och mycket absorberande ytor. På andra typer underlag, späd **Malech** med upp till 50 % vatten beroende på absorptionsförmåga, för att undvika förglasning av icke-absorberande substrat.

Applicera produkten

Blanda **Malech** före användning och applicera den med borste, roller eller spruta. Skyddas från kraftigt regn i minst 12 timmar.

Malech kan målas över efter 12 - 24 timmar beroende på miljöförhållandena.

RENGÖRING

Borstar, rullar och sprututrustning (airless) bör rengöras med vatten innan **Malech** torkar.

ÅTGÅNG

0,10 - 0,15 kg/m² beroende på hur poröst underlaget är.

FÖRPACKNING

10 kg hink.

LAGRING

Malech kan sparas i 24 månader i torr miljö i originalförpackning vid temperaturer mellan +5°C och +30°C.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING

För anvisningar angående säker hantering av våra produkter, se sista utgåvan av säkerhetsdatablad på vår hemsida www.mapei.se

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	flytande vätska
Kulör:	genomskinlig
Densitet (EN ISO 2811-1):	ca. 1,01 g/cm ³
Torrsubstanshalt (EN ISO 3251):	ca. 15 %
EMICODE:	EC1 Plus – mycket låga utsläpp

APPLICERINGSDATA

Utspädning

- Intern applicering:
- Extern applicering:

- med 100 % eller 200 % vatten beroende underlagets absorptionsförmåga
- outspädd eller upp till 50 % med vatten beroende underlagets absorptionsförmåga

Övermålningsbar efter:

12 - 24 timmar beroende på luftfuktighet och temperatur, och i samtliga fall där den tidigare behandlingen är helt torr

Appliceringstemperatur:

från +5°C till +35°C

SLUTEGENSKAPER

VOC innehåll, outspädd produkt (EU-direktiv 2004/42/EC):

≤ 5 g/l

NOTERA

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna. All ovanstående information skall också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

Se aktuell version av det tekniska databladet, tillgängligt via vår webbplats www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad ("TDS") får kopieras in i annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får ej komplettera eller ersätta kravet i TDS:en som gäller vid tidpunkten av installationen av Mapei produkten. Det senaste uppdaterade databladet finns tillgängligt på vår hemsida www.mapei.se

ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERINGAR ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS MEDFÖR ATT MAPEIS ANSVAR UPPHÖR ATT GÄLLA.

Mapei AB

Gårdsfogdevägen 16, 168 67 Bromma, Sverige



+46 (0)8 525 090 80



www.mapei.se



info@mapei.se

543-12-2023-se

All reproduktion av text, fotografier och illustrationer som publiceras i detta dokument förbjudes.

